



## CORR DE ROLOS PLACAS RETAS- NORMA ANSI



Passo	Largura entre Placas	Diâmetro do Rolo	Diâmetro do Pino	Comprimento do pino		Altura da Placa	Espessura da Placa	Carga da Trabalho	Carga de Trabalho	Carga Permitida	Passo Transversal
P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T	min	kgf	max	Pt
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf	mm
9.525	4.68	5.08	3.60	12.15	13.40	8.80	1.25	800	1100	220	/
12.70	7.85	7.92	3.98	17.80	21.0	12.0	1.50	1420	1950	370	/
15.875	9.40	10.16	5.09	21.80	25.0	15.0	2.0	2220	3100	650	/
19.05	12.58	11.91	5.96	26.90	31.0	18.0	2.35	3190	4200	920	/
25.40	15.75	15.87	7.94	33.50	38.0	24.10	3.20	5680	7500	1500	/
12.70	7.85	7.92	3.98	32.30	36.20	12.0	1.50	2840	3900	630	14.38
15.875	9.40	10.16	5.09	39.90	44.0	15.0	2.0	4440	6200	1100	18.11
19.05	12.58	11.91	5.96	49.80	54.40	18.0	2.35	6380	8400	1530	22.78
25.40	15.75	15.87	7.94	62.70	68.10	24.10	3.20	11360	15000	2550	29.29

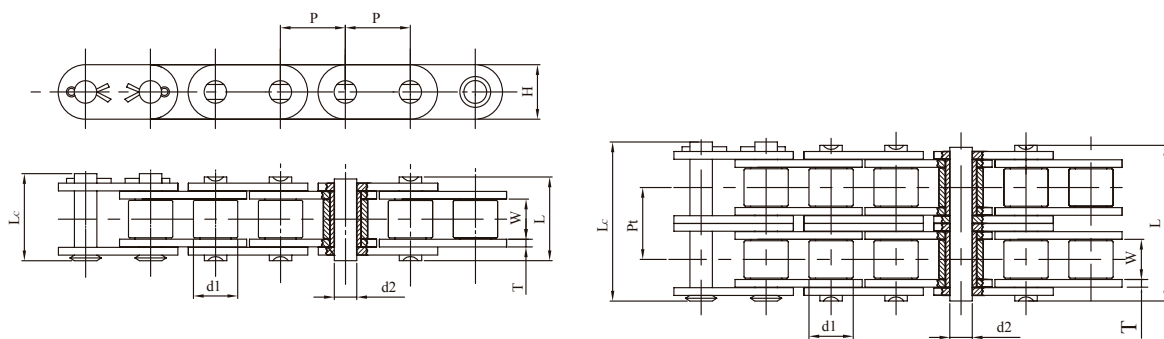

## CORR DE ROLOS PLACAS RETAS- NORMA DIN

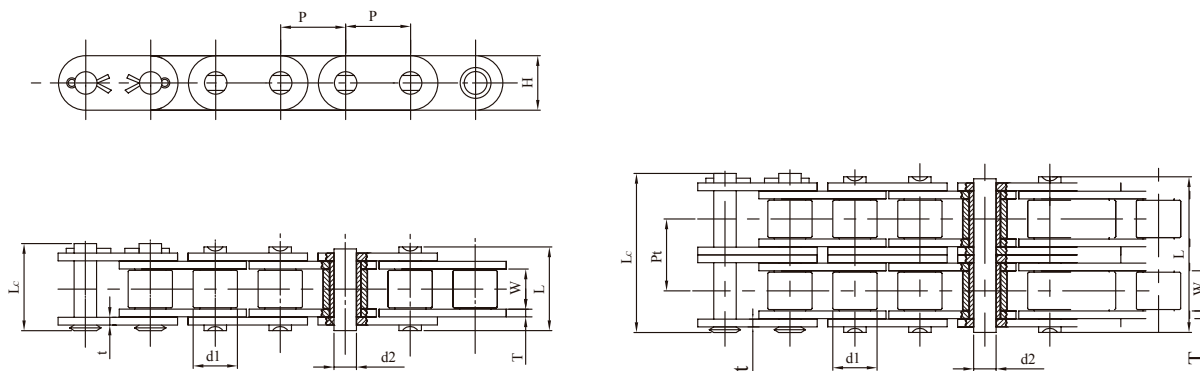

Passo	Largura entre Placas	Diâmetro do Rolo	Diâmetro do Pino	Compiemento do pino		Altura da Placa	Espessura da Placa	Carga de Trabalho	Carga da Ruptura	Passo Transversal
				L max	Lc max					
P	W min	d1 max	d2 max	L max	Lc max	H max	T/t	min	kgf	Pt
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	mm
12.70	7.75	8.51	4.45	17.0	20.70	11.80	1.50	1820	1950	/
15.875	9.65	10.16	5.08	19.60	23.70	14.70	1.70	2270	2800	/
19.05	11.68	12.07	5.72	22.70	27.30	16.10	1.80	2950	3250	/
25.40	17.02	15.88	8.28	36.10	41.50	21.0	4.0/3.0	6130	7500	/
31.75	19.56	19.05	10.19	43.20	49.30	26.40	4.50/3.50	9700	10850	/
38.10	25.40	25.40	14.63	53.40	60.0	33.40	6.0/5.0	16330	18200	/
44.45	30.99	27.94	15.90	65.10	72.50	37.0	7.40/6.40	20410	23000	/
50.80	30.99	29.21	17.81	67.40	75.30	42.20	7.0/6.0	25520	28500	/
12.70	7.75	8.51	4.45	31.0	34.90	11.80	1.50	3180	3850	13.92
15.875	9.65	10.16	5.08	36.20	40.30	14.70	1.70	4550	5600	16.59
19.05	11.68	12.07	5.72	42.20	46.80	16.10	1.80	5900	6500	19.46
25.40	17.02	15.88	8.28	68.0	73.40	21.0	4.0/3.0	10820	15000	31.88
31.75	19.56	19.05	10.19	79.0	85.10	26.40	4.50/3.50	17350	21700	36.45
38.10	25.40	25.40	14.63	101.0	107.60	33.40	6.0/5.0	28580	36400	48.36
44.45	30.99	27.94	15.90	124.0	131.40	37.0	7.40/6.40	36740	46000	59.56
50.80	30.99	29.21	17.81	126.0	133.90	42.20	7.0/6.0	45920	57000	58.55