








CORRENTE DE PESO/ EMPILHADEIRA NORMA BL






8x8

Combinação das placas

Norma ISO	Norma ANSI	Passo	Placa de ligação maquiagem	Altura da placa	Espessura da Placa	Diâmetro do Pino	Comprimento do pino	Carga de Trabalho	Carga da Ruptura	Carga permitida
		P		H max	T max	D2 max	L max	min		max
		mm		mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
LH1022	BL522	15.875	2x2	15.0	2.4	5.96	12.9	3410	4450	700
LH1023	BL523	15.875	2x3	15.0	2.4	5.96	15.3	3410	4450	700
LH1034	BL534	15.875	3x4	15.0	2.4	5.96	20.3	5000	6550	850
LH1044	BL544	15.875	4x4	15.0	2.4	5.96	22.6	6810	8700	960
LH1046	BL546	15.875	4x6	15.0	2.4	5.96	27.6	6810	8700	960
LH1066	BL566	15.875	6x6	15.0	2.4	5.96	32.6	10220	12900	1650
LH1088	BL588	15.875	8X8	15.0	2.4	5.96	42.5	13620	17350	2300
LH1222	BL622	19.05	2x2	18.1	3.2	7.94	17.3	5000	6450	1000
LH1223	BL623	19.05	2x3	18.1	3.2	7.94	20.7	5000	6450	1000
LH1234	BL634	19.05	3x4	18.1	3.2	7.94	27.4	7720	10622	1250
LH1244	BL644	19.05	4x4	18.1	3.2	7.94	30.7	12400	12633	1400
LH1246	BL646	19.05	4x6	18.1	3.2	7.94	37.4	12400	12633	1400






CORRENTE DE PESO/ EMPILHadeira NORMA BL

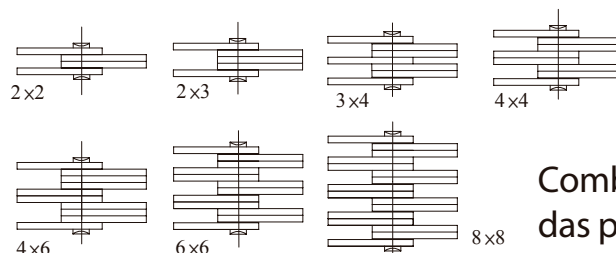

Combinação das placas

Norma ISO	Norma ANSI	Passo	Placa de ligação maquiagem	Altura da placa	Espessura da Placa	Diâmetro do Pino	Comprimento do pino	Carga de Trabalho	Carga da Ruptura	Carga permitida
		P		H max	T max	D2 max	L max	min		max
		mm		mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
LH1266	BL666	19.05	6x6	18.1	3.2	7.94	44.2	14980	19500	2500
LH1288	BL688	19.05	8x8	18.1	3.2	7.94	57.6	20000	25000	3200
LH1622	BL822	25.4	2x2	24.1	4.0	9.54	21.3	8630	11050	1750
LH1623	BL823	25.4	2x3	24.1	4.0	9.54	25.4	8630	11050	1750
LH1634	BL834	25.4	3x4	24.1	4.0	9.54	33.7	13170	17500	2100
LH1644	BL844	25.4	4x4	24.1	4.0	9.54	37.8	17250	21950	2400
LH1646	BL846	25.4	4x6	24.1	4.0	9.54	46.1	17250	21950	2400
LH1666	BL866	25.4	6x6	24.1	4.0	9.54	54.4	25880	33500	4250
LH1688	BL888	25.4	8x8	24.1	4.0	9.54	71.0	34500	44500	5700
LH2022	BL1022	31.75	2x2	30.1	4.7	11.11	25.3	11800	15500	2650
LH2023	BL1023	31.75	2x3	30.1	4.7	11.11	30.3	11800	15500	2650
LH2034	BL1034	31.75	3x4	30.1	4.7	11.11	40.2	18650	24000	3200
LH2044	BL1044	31.75	4x4	30.1	4.7	11.11	45.1	23610	30000	3700
LH2046	BL1046	31.75	4x6	30.1	4.7	11.11	55.0	23610	30000	3700
LH2066	BL1066	31.75	6x6	30.1	4.7	11.11	64.9	35410	43950	6050
LH2088	BL1088	31.75	8x8	30.1	4.7	11.11	84.7	47210	57000	8000
LH2422	BL1223	38.1	2x2	36.1	5.6	12.71	29.5	15440	19800	3750




CORRENTE DE PESO/ EMPILHADEIRA NORMA AL

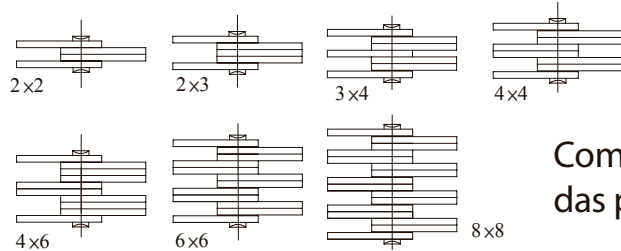

Combinação das placas

Norma ISO	Norma ANSI	Passo	Placa de ligação maquiagem	Altura da placa	Espessura da Placa	Diâmetro do Pino	Comprimento do pino	Carga de Trabalho	Carga da Ruptura	Carga permitida
		P		H max	T max	D2 max	L max	min		max
		mm		mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
LH2423	BL1223	38.1	2x3	36.2	5.6	12.71	35.4	15440	19800	3750
LH2434	BL1234	38.1	3x4	36.2	5.6	12.71	47.0	24970	32500	4500
LH2444	BL1244	38.1	4x4	36.2	5.6	12.71	52.8	30870	40000	5200
LH2446	BL1246	38.1	4x6	36.2	5.6	12.71	64.4	30870	40000	5200
LH2466	BL1266	38.1	6x6	36.2	5.6	12.71	76.0	46300	56000	7750
LH2488	BL1288	38.1	8x8	36.2	5.6	12.71	99.3	61730	74500	10350
LH2822	BL1422	44.45	2x2	42.2	6.4	14.29	33.5	19520	23100	5000
LH2823	BL1423	44.45	2x3	42.2	6.4	14.29	40.1	19520	23100	5000
LH2834	BL1434	44.45	3x4	42.2	6.4	14.29	53.3	32230	38100	6000
LH2844	BL1444	44.45	4x4	42.2	6.4	14.29	59.9	39040	43000	6900
LH2846	BL1446	44.45	4x6	42.2	6.4	14.29	73.1	39040	43000	6900
LH2866	BL1466	44.45	6x6	42.2	6.4	14.29	86.3	59010	70500	9500
LH2888	BL1488	44.45	8x8	42.2	6.4	14.29	112.7	78070	93000	12900
LH3288	BL1688	50.8	8x8	48.2	7.0	17.46	129.8	118010	140000	17500
LH3222	BL1622	50.8	2x2	48.2	7.0	17.46	40.0	29500	38000	4900
LH3223	BL1623	50.8	2x3	48.2	7.0	17.46	46.6	29500	38000	4900
LH3234	BL1634	50.8	3x4	48.2	7.0	17.46	61.8	44940	57000	7500
LH3244	BL1644	50.8	4x4	48.2	7.0	17.46	69.3	59000	76000	9800
LH3246	BL1646	50.8	4x6	48.2	7.0	17.46	84.5	59000	76000	9800
LH3266	BL1666	50.8	6x6	48.2	7.0	17.46	100	88500	114000	14750

CORRENTE DE PESO/ EMPILHADEIRA NORMA AL

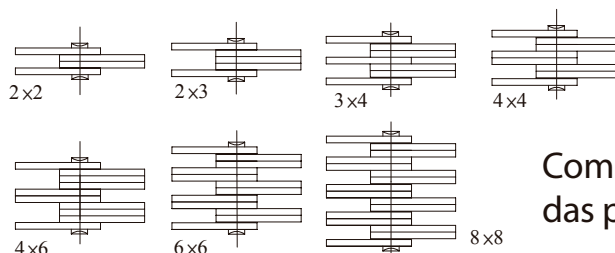

Combinação das placas

Passo	Placa de ligação maquiagem	Altura da placa	Espessura da placa	Diâmetro externo do pino	Comprimento do pino	Carga de trabalho	Carga de ruptura	Carga permitida
P		H max	T max	d2 max	L max	min		max
mm		mm	mm	mm	mm	kgf	kgf	kgf
15.875	2x2	13.72	2.00	5.09	11.05	2200	3000	330
15.875	2x3	13.72	2.00	5.09	13.10	2200	3000	330
15.875	4x4	13.72	2.00	5.09	19.40	4500	6050	675
15.875	6x6	13.72	2.00	5.09	27.50	6700	9000	1000
19.05	2x2	16.13	2.35	5.96	13.00	3250	4250	506
19.05	2x3	16.13	2.35	5.96	15.50	4060	4350	506
19.05	4x4	16.13	2.35	5.96	22.70	6500	8550	975
19.05	6x6	16.13	2.35	5.96	32.20	10250	12500	1530
19.05	8x8	16.13	2.35	5.96	42.20	13000	15600	2040
25.40	4x4	21.08	3.20	7.94	29.40	12000	15000	1800
25.40	6x6	21.08	3.20	7.94	44.20	18000	24000	2700
25.40	8x8	21.08	3.20	7.94	56.50	24000	30000	3600