


Correntes de grau 8

Conforme norma ISO 3076

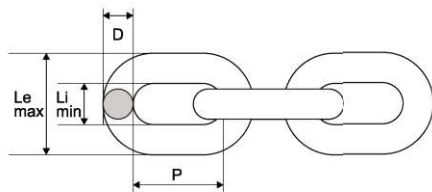

| Código | Ref. | Diâmetro da corrente | | Passo | | dimensões | | Carga de trabalho | Carga de teste | carga de ruptura | Peso |
|----------|---------|----------------------|-------|-------|---------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------------|------|
| | | D mm | D pol | P mm | tolerância mm | Li min mm | Le max mm | kg | kN | kN Fator 4 | kg/m |
| 0824060P | SR8-6 | 6 | 1/4 | 18 | ± 0.5 | 7.5 | 21.0 | 1120 | 25 | 40 | 0.8 |
| 0824070P | SR8-7 | 7 | 9/32 | 21 | ± 0.6 | 8.8 | 25.0 | 1500 | 40 | 60 | 1.1 |
| 0824080P | SR8-8 | 8 | 5/16 | 24 | ± 0.7 | 10.0 | 28.0 | 2000 | 50 | 80 | 1.4 |
| 0824100P | SR8-10 | 10 | 3/8 | 30 | ± 0.9 | 12.5 | 35.0 | 3150 | 80 | 125 | 2.2 |
| 0824130P | SR8-13 | 13 | 1/2 | 39 | ± 1.2 | 16.3 | 46.0 | 5300 | 125 | 200 | 3.8 |
| 0824160P | SR8-16 | 16 | 5/8 | 48 | ± 1.4 | 20.0 | 56.0 | 8000 | 200 | 320 | 5.7 |
| 0824180P | SR8-18 | 18 | 11/16 | 54 | ± 1.6 | 23.0 | 63.0 | 10000 | 250 | 400 | 7.3 |
| 0824200P | SR8-20 | 20 | 3/4 | 60 | ± 1.8 | 25.0 | 70.0 | 12500 | 320 | 500 | 9.0 |
| 0824220P | SR8-22* | 22 | 7/8 | 66 | ± 2.0 | 28.0 | 77.0 | 15000 | 375 | 600 | 10.9 |
| 0824260P | SR8-26* | 26 | 1 | 78 | ± 2.3 | 33.0 | 91.0 | 21200 | 500 | 800 | 15.2 |
| 0824320P | SR8-32* | 32 | 11/4 | 96 | ± 2.9 | 40.0 | 112.0 | 31500 | 800 | 1250 | 23.0 |

Fornecida com Certificado - * sob encomenda

Carga máxima de utilização por ligação

Conforme norma ISO 7593

| diâmetro da corrente | 1 perna | 2 pernas | | 3 ou 4 pernas | | sem fim |
|----------------------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------|
| | | | | | | |
| mm | kg | 0° < f ≤ 45° kg | 45° < f ≤ 60° kg | 0° < f ≤ 45° kg | 45° < f ≤ 60° kg | kg |
| 6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1700 | 1800 |
| 7 | 1500 | 2120 | 1500 | 3150 | 2240 | 2500 |
| 8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 | 3150 |
| 10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 | 5000 |
| 13 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 | 8500 |
| 16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 | 12500 |
| 18 | 10000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 | 16000 |
| 20 | 12500 | 17000 | 12500 | 26500 | 19000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 21200 | 15000 | 31500 | 22400 | 23600 |
| 26 | 21200 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 | 33500 |
| 32 | 31500 | 45000 | 31500 | 67000 | 47500 | 50000 |

Fornecida com Certificado